

LDC...H120N łuk drabinki 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

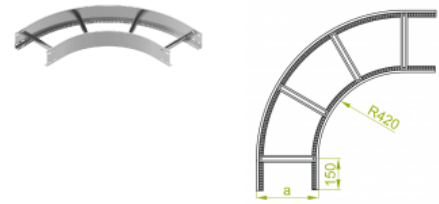

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...
i 32 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDC100H120N	100	483710	2	5,72
LDC200H120N	200	483720	2	6,61
LDC300H120N	300	483730	2	7,50
LDC400H120N	400	483740	2	8,39
LDC500H120N	500	483750	2	9,30
LDC600H120N	600	483760	2	10,28