

KCL...H50N Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Możliwość łączenia korytek poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Na duże zamówienie korytka o długości 2 m.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe


SGK M6x10 lub SG M6x10.


Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KGL/KCL50H50/3	3000	50	150405	12	0,79	2300
KCL100H50/3N	3000	100	150810	12	1,08	4800
KCL150H50/3N	3000	150	150815	6	1,33	7300
KCL200H50/3N	3000	200	150820	6	1,58	9800
KCL300H50/3N	3000	300	150830	6	2,08	14800

Connected products:

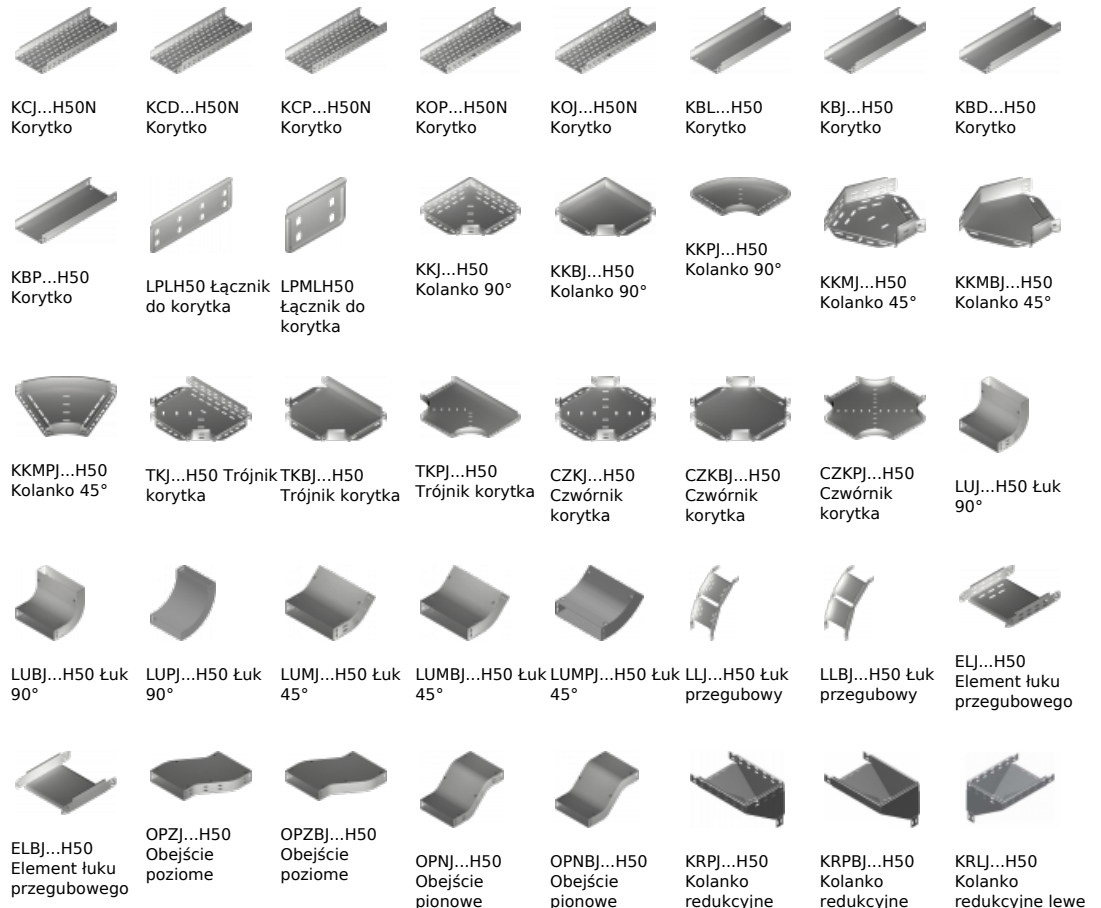

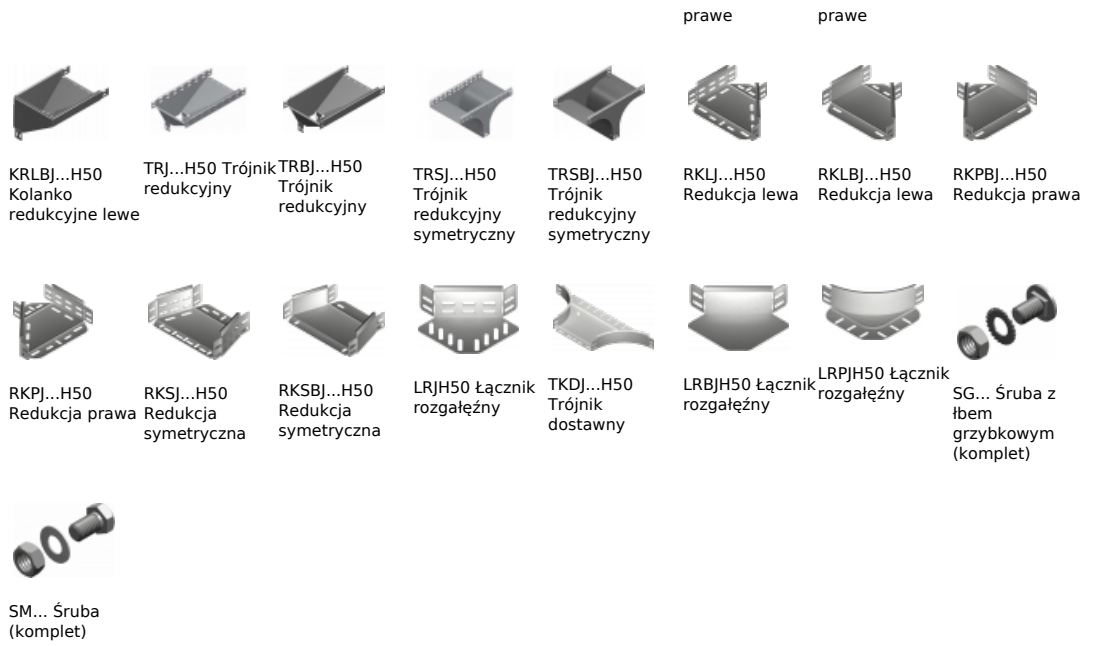

prawe

prawe