

## CZDC...H120N Czwórnik drabinki

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

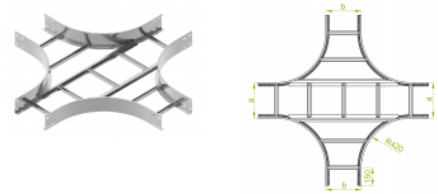

**Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 64 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>CZDC100H120N</b>	<b>100</b>	<b>484310</b>	<b>2</b>	<b>11,95</b>
<b>CZDC200H120N</b>	<b>200</b>	<b>484320</b>	<b>2</b>	<b>12,85</b>
<b>CZDC300H120N</b>	<b>300</b>	<b>484330</b>	<b>2</b>	<b>14,03</b>
<b>CZDC400H120N</b>	<b>400</b>	<b>484340</b>	<b>2</b>	<b>13,94</b>
<b>CZDC500H120N</b>	<b>500</b>	<b>484350</b>	<b>2</b>	<b>15,17</b>
<b>CZDC600H120N</b>	<b>600</b>	<b>484360</b>	<b>2</b>	<b>17,45</b>