

LPDWC...H120N łuk pionowy wewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

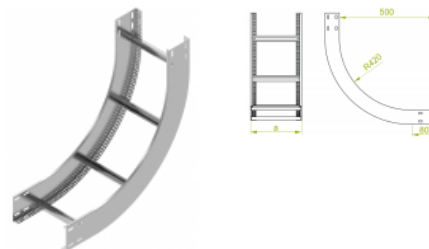

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów
śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDWC100H120N	100	484510	1	4,61
LPDWC200H120N	200	484520	1	4,97
LPDWC300H120N	300	484530	1	5,37
LPDWC400H120N	400	484540	1	5,73
LPDWC500H120N	500	484550	1	6,13
LPDWC600H120N	600	484560	1	6,53