

LPDZC...H120N łuk pionowy zewnętrzny drabiny

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
 trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

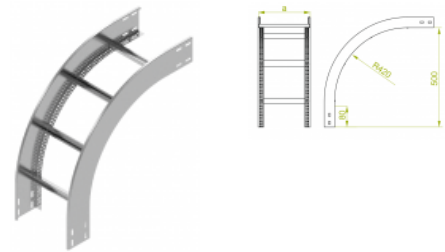

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 32 kompletów
 śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LPDZC100H120N	100	484710	1	4,61
LPDZC200H120N	200	484720	1	4,97
LPDZC300H120N	300	484730	1	5,37
LPDZC400H120N	400	484740	1	5,73
LPDZC500H120N	500	484750	1	6,13
LPDZC600H120N	600	484760	1	6,53