

WWV... Wysięgnik

Overview:

Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur
i innych elementów, o bardzo dużym obciążeniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**UWAGA! Na zamówienie możliwość wykonania
wysięgników**

o niestandardowych długościach

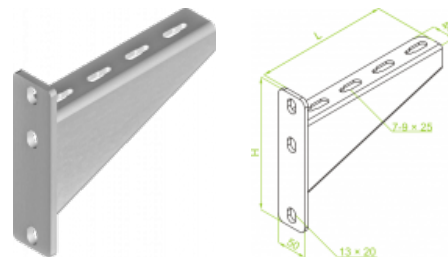

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWV200	215	711920	20	175	1,16	6,50
WWV300	315	711930	10	175	1,49	6,50
WWV400	415	711940	10	195	2,42	6,50
WWV500	515	711950	10	195	2,88	6,50
WWV600	615	711960	4	250	4,17	5,00
WWV700	715	711970	4	250	4,77	5,00
WWV800	815	711980	4	250	5,35	5,00