

TKDJ...H50 Trójkąt dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

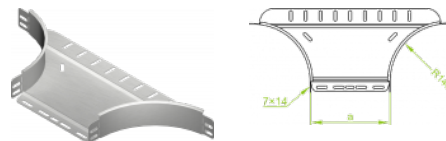

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKDJ50H50	50	159705	10	0,16
TKDJ100H50	100	159710	10	0,42
TKDJ150H50	150	159715	10	0,49
TKDJ200H50	200	159720	10	0,56
TKDJ300H50	300	159730	10	0,70
TKDJ400H50	400	159740	10	0,84
TKDJ500H50	500	159750	10	0,98
TKDJ600H50	600	159760	10	1,12

Connected products:



KBL...H50 Korytko



KOJ...H50N Korytko



KCJ...H50N Korytko



KCL...H50N Korytko



KBJ...H50 Korytko