

CMC40H80 Ceownik montażowy

Overview:

Zastosowanie

Stosowany do podwieszania lamp, jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i całej gamy wysięgników.


Materiał

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10327:2005.

Na zamówienie:

F - blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2000

E - blacha kwasoodporna odcinki do 3 mb.
 L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

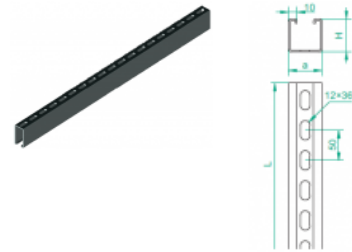

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMC40H80/ 3	3000	40	617030	2	80	10,14
CMC40H80/ 6	6000	40	617060	1	80	20,28

Connected products:



PZC... Płytki ceownika



NO40x20 Nakładka ochronna



NO40x47 Nakładka



NOK... Nakładka NO80x37



Nakładka



TSO... Taśma stalowa ocynkowana (bednarka)



DSO... Drut stalowy ocynkowany (drut odgromowy)



NO30x30 Nakładka ochronna



NO40x40N Nakładka ochronna



NO40x60 Nakładka



DPH... Dwuteownik hutniczy



NO40x30 Nakładka ochronna



NO50x30 Nakładka ochronna