

TKDJ...H100 Trójkąt dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

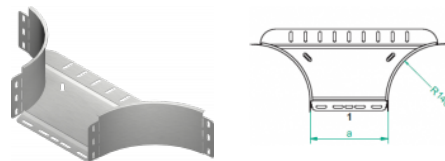

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Versions:


Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKDJ100H100	100	112001	10	0,54
TKDJ150H100	150	112101	10	0,61
TKDJ200H100	200	112201	10	0,68
TKDJ300H100	300	112301	10	0,82
TKDJ400H100	400	112401	10	0,96
TKDJ500H100	500	112501	10	1,10
TKDJ600H100	600	112601	10	1,24

Connected products:



KGL...H100
Korytko



KGJ...H100 Korytko
KCL...H100N
Korytko



KCJ...H100N
Korytko



KOJ...H100N
Korytko



KBL...H100
Korytko



KBJ...H100 Korytko