

## TKDP...H100 Trójknik dostawny

## Overview:

## Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

## Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

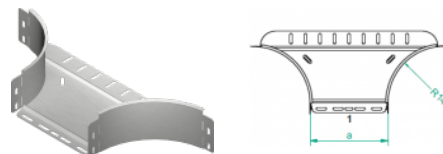

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

## Versions:

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TKDP100H100 | 100              | 112002           | 10                 | 0,81          |
| TKDP150H100 | 150              | 112102           | 10                 | 0,91          |
| TKDP200H100 | 200              | 112202           | 10                 | 1,02          |
| TKDP300H100 | 300              | 112302           | 10                 | 1,23          |
| TKDP400H100 | 400              | 112402           | 10                 | 1,44          |
| TKDP500H100 | 500              | 112502           | 10                 | 1,65          |
| TKDP600H100 | 600              | 112602           | 10                 | 1,86          |

## Connected products:



KGJ...H100  
Korytko



KCJ...H100N  
Korytko



KCD...H100N  
Korytko



KCP...H100N  
Korytko



KOJ...H100N  
Korytko



KOP...H100N  
Korytko



KBJ...H100  
Korytko



KBD...H100  
Korytko



KBP...H100  
Korytko