

KKMJ...H110 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

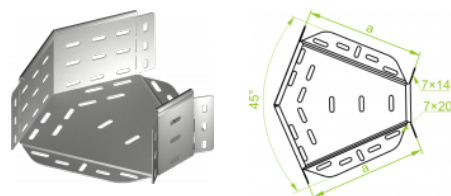

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMJ100H110	100	122310	10	0,40
KKMJ150H110	150	122315	10	0,52
KKMJ200H110	200	122320	10	0,75
KKMJ300H110	300	122330	4	1,29
KKMJ400H110	400	122340	4	1,84
KKMJ500H110	500	122350	2	2,35
KKMJ600H110	600	122360	2	3,12