

KKMBJ...H110 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

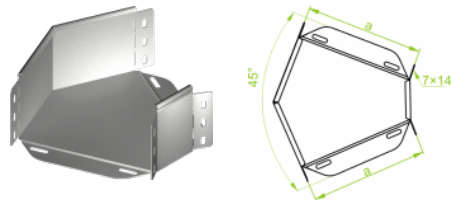

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMBJ100H110	100	126310	10	0,40
KKMBJ150H110	150	126315	10	0,52
KKMBJ200H110	200	126320	10	0,75
KKMBJ300H110	300	126330	4	1,29
KKMBJ400H110	400	126340	4	1,84
KKMBJ500H110	500	126350	2	2,35
KKMBJ600H110	600	126360	2	3,12