

KKMBP...H110 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

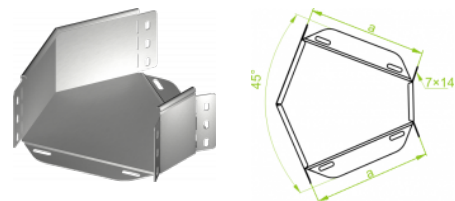

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMBP100H110	100	126410	10	0,60
KKMBP150H110	150	126415	10	0,80
KKMBP200H110	200	126420	10	1,12
KKMBP300H110	300	126430	4	1,83
KKMBP400H110	400	126440	4	2,78
KKMBP500H110	500	126450	2	3,50
KKMBP600H110	600	126460	2	4,74