

TKPJ...H110 Trójknik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

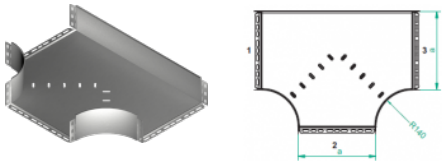

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b,
itd**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKPJ100H110	100	122914	10	1,49
TKPJ150H110	150	123014	10	1,82
TKPJ200H110	200	123114	10	2,18
TKPJ300H110	300	123214	4	3,06
TKPJ400H110	400	123314	4	4,10
TKPJ500H110	500	123414	2	5,26
TKPJ600H110	600	123514	2	6,62