

ELBP...H110 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

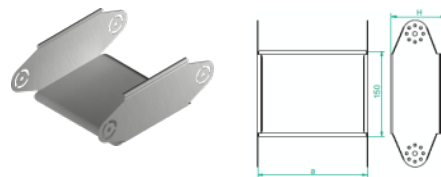

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELBP100H110	100	127610	10	0,87
ELBP150H110	150	127615	10	0,99
ELBP200H110	200	127620	10	1,12
ELBP300H110	300	127630	4	1,36
ELBP400H110	400	127640	4	1,63
ELBP500H110	500	127650	4	1,88
ELBP600H110	600	127660	4	2,11