

TKDP...H110 Trójknik dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

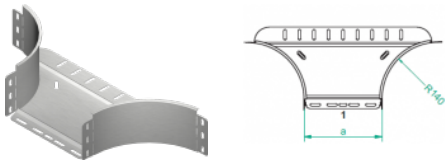

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKDP100H110	100	122002	10	0,85
TKDP150H110	150	122102	10	0,95
TKDP200H110	200	122202	10	1,06
TKDP300H110	300	122302	10	1,27
TKDP400H110	400	122402	10	1,48
TKDP500H110	500	122502	10	1,69
TKDP600H110	600	122602	10	1,90