




PGRN Przegroda

Overview:

Zastosowanie
Podział wzdłużny koryt..

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla **PGJ...**
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

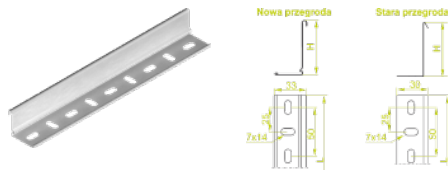

Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
PGR30/2N	2000	130109	10	30	0,25
PGR30/3N	3000	130209	10	30	0,25
PGR40/2N	2000	140109	10	40	0,29
PGR40/3N	3000	140209	10	40	0,29
PGR50/2N	2000	150109	10	50	0,32
PGR50/3N	3000	150209	10	50	0,32