

## LZLP...H50 łuk przegubowy


### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.  
 Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

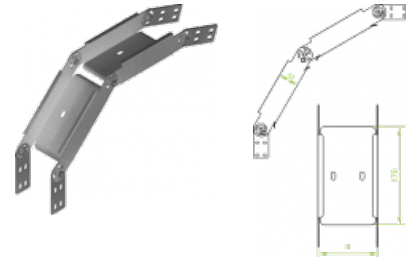

#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu proponujemy śruby SGKF M6×12**

**lub SGF M6×12.**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZLP50H50	50	353005	10	1,96
LZLP100H50	100	353010	10	2,16
LZLP200H50	200	353020	10	2,57
LZLP300H50	300	353030	4	2,97
LZLP400H50	400	353040	4	3,38
LZLP500H50	500	353050	4	4,39
LZLP600H50	600	353060	4	5,45