

OPZZP...H50 Obejście poziome

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
 w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

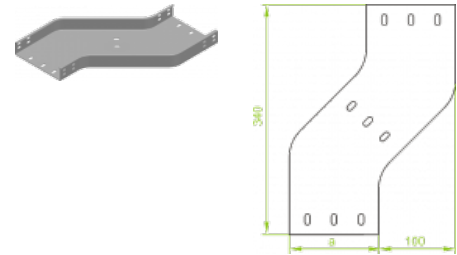

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| OPZZP50H50 | 50 | 353405 | 10 | 0,58 |
| OPZZP100H50 | 100 | 353410 | 10 | 0,78 |
| OPZZP200H50 | 200 | 353420 | 10 | 1,13 |
| OPZZP300H50 | 300 | 353430 | 4 | 1,48 |
| OPZZP400H50 | 400 | 353440 | 4 | 1,83 |
| OPZZP500H50 | 500 | 353450 | 4 | 2,18 |
| OPZZP600H50 | 600 | 353460 | 4 | 2,53 |