

OPNZP...H50 Obejście pionowe

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby **SGKF M6×12** lub **SGF M6×12**

Sheet thickness: **1,5 mm**

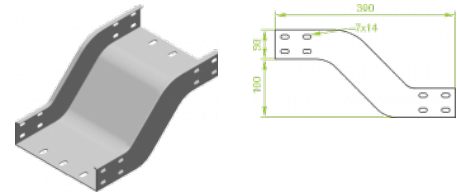

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPNZP50H50	50	353605	10	0,63
OPNZP100H50	100	353610	10	0,84
OPNZP200H50	200	353620	10	1,26
OPNZP300H50	300	353630	4	1,68
OPNZP400H50	400	353640	4	2,09
OPNZP500H50	500	353650	4	2,51
OPNZP600H50	600	353660	4	2,93