

TRRZC...H50 Trójnik redukcyjny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **2,0 mm**

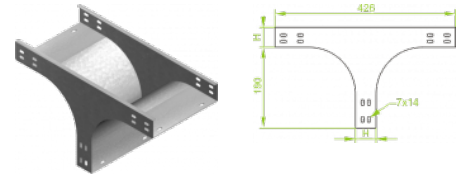

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TRRZC50H50	50	353905	10	1,69
TRRZC100H50	100	353910	10	2,20
TRRZC200H50	200	353920	10	3,24
TRRZC300H50	300	353930	4	4,27
TRRZC400H50	400	353940	4	5,31
TRRZC500H50	500	353950	4	6,34
TRRZC600H50	600	353960	4	7,38