

LZLC...H100 łuk przegubowy


Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
 Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

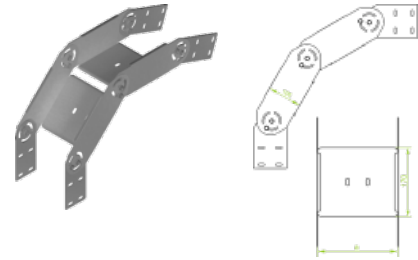

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu proponujemy śruby SGKF M6×12

lub SGF M6×12.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZLC100H100	100	313110	10	4,56
LZLC200H100	200	313120	10	5,11
LZLC300H100	300	313130	4	5,64
LZLC400H100	400	313140	4	6,17
LZLC500H100	500	313150	4	6,72
LZLC600H100	600	313160	4	7,26