

OPZZC...H100 Obejście poziome

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby **SGKF M6×12** lub **SGF M6×12**

Sheet thickness: **2,0 mm**

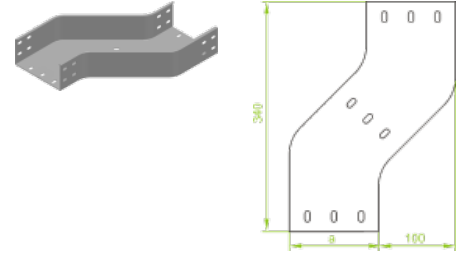

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZZC100H100	100	313510	10	1,79
OPZZC200H100	200	313520	10	2,33
OPZZC300H100	300	313530	4	2,85
OPZZC400H100	400	313540	4	3,38
OPZZC500H100	500	313550	4	3,90
OPZZC600H100	600	313560	4	4,43