

TKZDP...H200 Trójknik dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie w dowolnym
miejscu już istniejącej trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do połączenia kształtki z korytkiem należy
zastosować łączniki LZC... i śruby SGKF M8×14**

lub SGF M8×14

Sheet thickness: **1,5 mm**

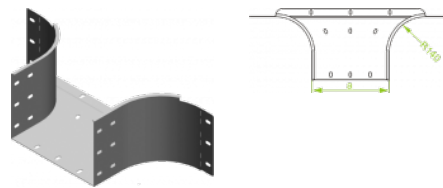

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKZDP200H200	200	374020	10	2,75
TKZDP300H200	300	374030	4	3,06
TKZDP400H200	400	374040	4	3,37
TKZDP500H200	500	374050	4	3,69
TKZDP600H200	600	374060	4	4,00