

## WWCT/WWCTO... Wysięgnik

### Overview:


#### Zastosowanie

Mocowanie koryt, drabin kablowych, rur i innych elementów, o bardzo dużym obciążeniu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

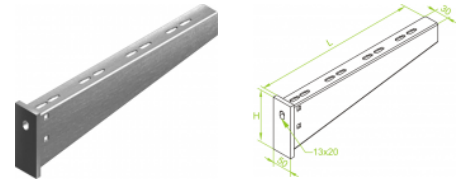

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obciążenie maksymalne F max [kN]
WWCT/WWCTO 200	210	713020	10	90	0,70	5,50
WWCT/WWCTO 300	310	713030	8	110	0,95	5,50
WWCT/WWCTO 400	410	713040	6	130	1,49	5,00
WWCT500	510	713050	1	145	1,70	5,00
WWCT600	610	713060	1	165	2,38	4,50
WWCT700	710	713070	1	185	2,60	4,50
WWCT800	810	713080	1	195	3,38	4,00
WWCT900	910	713090	1	205	3,71	4,00
WWCT1000	1010	713000	1	225	4,45	4,00