

KAP...H110 Korytko

Overview:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!


Łączenie koryt tylko za pomocą łączników.

(brak wycięcia w burcie koryta).

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x11

Sheet thickness: **1,0 mm**

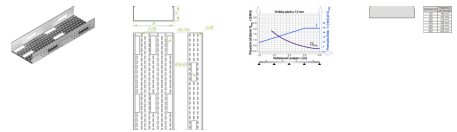

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
KAP100H110/3	3000	100	181516	12	3,41	10800
KAP150H110/3	3000	150	181616	6	3,90	16300
KAP200H110/3	3000	200	181716	6	4,38	21800
KAP300H110/3	3000	300	181816	6	5,36	32800
KAP400H110/3	3000	400	181916	4	6,32	43800
KAP500H110/3	3000	500	182016	2	7,29	54800
KAP600H110/3	3000	600	182116	2	8,25	65800