

## PLMZ Przegroda łuku zewnętrzna 45°

### Overview:

**Zastosowanie**

Podział wzdłużny łuków.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**

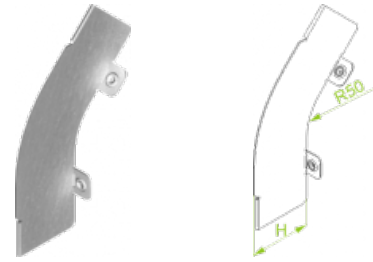

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
PLMZ30	190150	10	30	0,05
PLMZ42	190151	10	42	0,07
PLMZ50	190152	10	50	0,08
PLMZ60	190153	10	60	0,10
PLMZ80	190154	10	80	0,15
PLMZ100	190155	10	100	0,18
PLMZ110	190156	10	110	0,20