

## PLMPZ Przegroda łuku zewnętrzna 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Podział wzdłużny łuków.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**

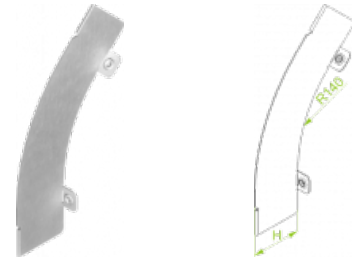

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
<b>PLMPZ30</b>	<b>190170</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>0,06</b>
<b>PLMPZ42</b>	<b>190171</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>0,08</b>
<b>PLMPZ50</b>	<b>190172</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>0,10</b>
<b>PLMPZ60</b>	<b>190173</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>0,12</b>
<b>PLMPZ80</b>	<b>190174</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>0,17</b>
<b>PLMPZ100</b>	<b>190175</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>0,21</b>
<b>PLMPZ110</b>	<b>190176</b>	<b>10</b>	<b>110</b>	<b>0,24</b>