

RKSSC...H100N Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

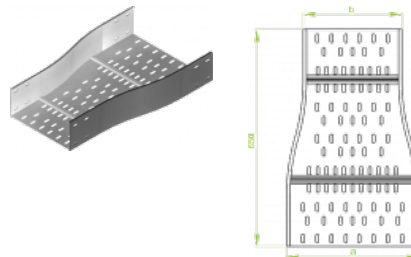

Przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGK8×16

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
RKSSC300/200H10 ON	221532	1	4,29	300	200
RKSSC400/300H10 ON	221542	1	4,89	400	300
RKSSC500/400H10 ON	221552	1	5,49	500	400
RKSSC600/500H10 ON	221562	1	6,09	600	500