

LLKSC...H100 łuk przegubowy


Overview:

Zastosowanie

- Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
- Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

- Stal cynkowana metodą
- Sendzimira PN-EN 10346:2011.
- Na zamówienie:
- F**- stal cynkowana metodą
- zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
- E**- stal kwasoodporna
- L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

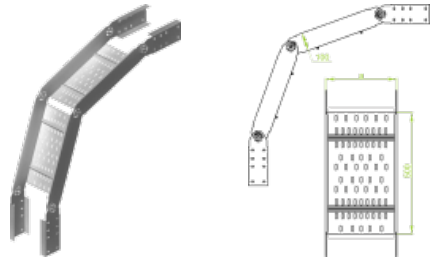

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M10x20

Sheet thickness: 2,0 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLKSC200H100	200	221622	10	8,64
LLKSC300H100	300	221632	4	9,17
LLKSC400H100	400	221642	4	9,64
LLKSC500H100	500	221652	4	10,12
LLKSC600H100	600	221662	4	10,59