

ELKST...H100 Element łuku przegubowego

Overview:

- Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
- Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

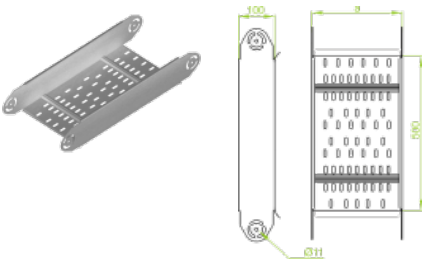

- Do montażu elementów przegubowych**
- stosujemy śruby SM M10x20**
- Możliwość tworzenia łuków o dowolnym**
- promieniu poprzez dodanie łączników**
- przegubowych.**

Versions:

Sheet thickness: 3,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKST200H100	200	221723	10	4,34
ELKST300H100	300	221733	4	4,64
ELKST400H100	400	221743	4	4,96
ELKST500H100	500	221753	4	5,24
ELKST600H100	600	221763	4	5,52