

## CZKSC...H110 Czwórnik

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

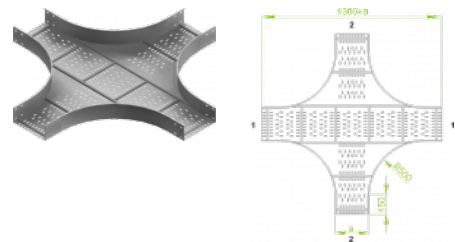

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: 2,0 mm

### Versions:

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| CZKSC200H110 | 200              | 231022           | 1                  | 17,49         |
| CZKSC300H110 | 300              | 231032           | 1                  | 20,61         |
| CZKSC400H110 | 400              | 231042           | 1                  | 23,77         |
| CZKSC500H110 | 500              | 231052           | 1                  | 24,74         |
| CZKSC600H110 | 600              | 231062           | 1                  | 27,03         |