

## OPZNJ...H30 Obejście poziome

### Overview:

#### Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

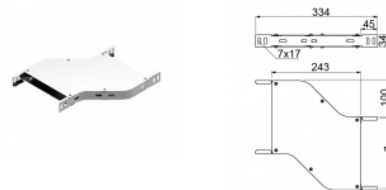

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH... lub LPPH...**

#### Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów

#### Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| OPZNJ50H30  | 50               | 136331           | 1                  | 0,43          |
| OPZNJ100H30 | 100              | 136332           | 1                  | 0,71          |
| OPZNJ150H30 | 150              | 136333           | 1                  | 0,95          |
| OPZNJ200H30 | 200              | 136334           | 1                  | 1,20          |
| OPZNJ300H30 | 300              | 136335           | 1                  | 1,68          |

### Connected products:



KGR...H30  
Korytko



KGL...H30  
Korytko



KGJ...H30  
Korytko



KBJ...H30  
Korytko



KBR...H30  
Korytko



KBL...H30  
Korytko



LPLH30 łącznik  
do korytka



LPPH30 łącznik  
do korytka



LPMPH30  
łącznik do  
korytka



LPMLH30  
łącznik do  
korytka



SGK... Śruba z  
łbem  
grzybkowym +  
nakrętka  
kołnierzysta  
ząbkowana  
(komplet)



SM... Śruba  
(komplet)