

ELKSC...H110 Element łuku przegubowego

Overview:

- Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
- Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

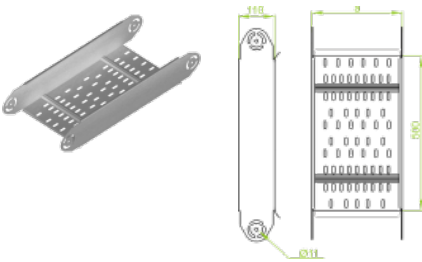

- Do montażu elementów przegubowych**
- stosujemy śruby SM M10x20**
- Możliwość tworzenia łuków o dowolnym**
- promieniu poprzez dodanie łączników**
- przegubowych.**

Sheet thickness: 2,0 mm

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKSC200H110	200	231722	10	3,15
ELKSC300H110	300	231732	4	3,36
ELKSC400H110	400	231742	4	3,58
ELKSC500H110	500	231752	4	3,82
ELKSC600H110	600	231762	4	4,04