

ELKST...H110 Element łuku przegubowego

Overview:

- Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
- Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

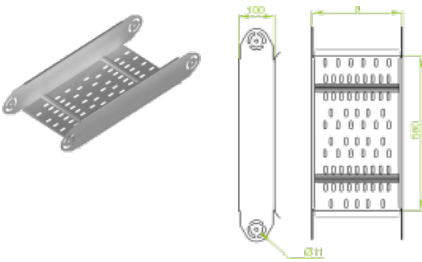

- Do montażu elementów przegubowych**

stosujemy śruby SM M10x20
- Możliwość tworzenia łuków o dowolnym**

promieniu poprzez dodanie łączników

przegubowych.

Versions:

Sheet thickness: 3,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKST200H110	200	231723	10	4,60
ELKST300H110	300	231733	4	4,86
ELKST400H110	400	231743	4	5,14
ELKST500H110	500	231753	4	5,42
ELKST600H110	600	231763	4	5,70