

ELKSC...H120 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

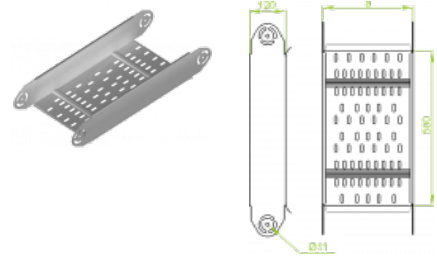

**Do montażu elementów przegubowych
stosujemy śruby SM M10x20**

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym
promieniu poprzez dodanie łączników
przegubowych.**

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKSC200H120	200	241722	10	3,66
ELKSC300H120	300	241732	4	3,94
ELKSC400H120	400	241742	4	4,21
ELKSC500H120	500	241752	4	4,50
ELKSC600H120	600	241762	4	4,77