

## RKSSC...H120 Redukcja symetryczna

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

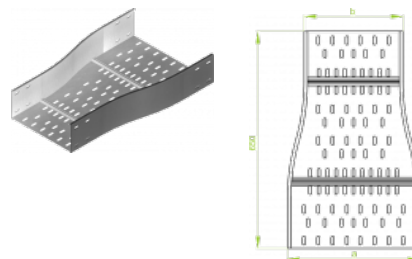

**Przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b.**

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

**należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGK8×16**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
<b>RKSSC300/200H120</b>	<b>241532</b>	<b>1</b>	<b>4,69</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RKSSC400/300H120</b>	<b>241542</b>	<b>1</b>	<b>5,29</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RKSSC500/400H120</b>	<b>241552</b>	<b>1</b>	<b>5,89</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RKSSC600/500H120</b>	<b>241562</b>	<b>1</b>	<b>6,49</b>	<b>600</b>	<b>500</b>