

LWKSM...H120 Łuk wewnętrzny 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

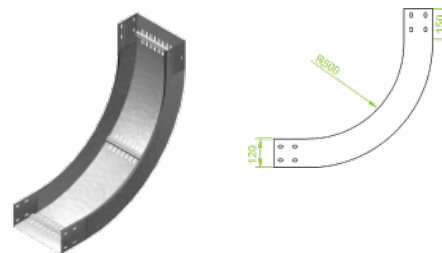

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu
wewnętrznym dostosowanym**

do minimalnych promieni gięcia kabli

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: **2,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LWKSM200H120	200	241123	2	10,86
LWKSM300H120	300	241133	2	12,06
LWKSM400H120	400	241143	2	13,02
LWKSM500H120	500	241153	2	14,52
LWKSM600H120	600	241163	2	15,88