

## LZKSC...H120 łuk zewnętrzny 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

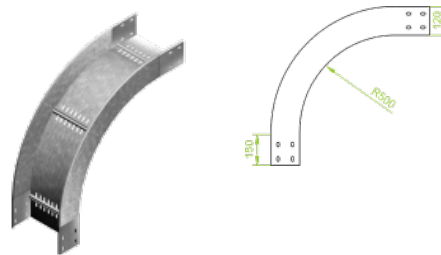

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu  
wewnętrznym dostosowanym**

**do minimalnych promieni gięcia kabli**

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

**należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGKM8×16**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LZKSC200H120 | 200              | 241222           | 2                  | 8,18          |
| LZKSC300H120 | 300              | 241232           | 2                  | 9,41          |
| LZKSC400H120 | 400              | 241242           | 2                  | 10,40         |
| LZKSC500H120 | 500              | 241252           | 2                  | 11,93         |
| LZKSC600H120 | 600              | 241262           | 2                  | 13,32         |