

LLKST...H120 łuk przegubowy

Overview:

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

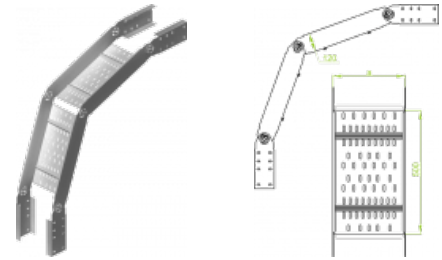

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby **SM M10x20**

Versions:

Sheet thickness: **2,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLKST200H120	200	241623	10	15,54
LLKST300H120	300	241633	4	16,19
LLKST400H120	400	241643	4	16,74
LLKST500H120	500	241653	4	17,40
LLKST600H120	600	241663	4	17,94