

KKSMT...H150 Kolanko 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

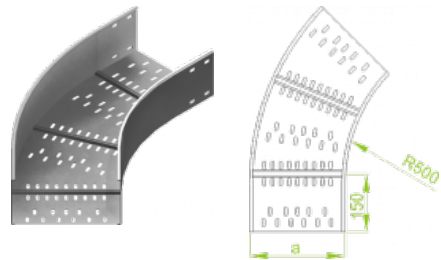

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: **3,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKSMT200H150	200	270823	2	9,16
KKSMT300H150	300	270833	2	10,85
KKSMT400H150	400	270843	2	12,67
KKSMT500H150	500	270853	2	14,54
KKSMT600H150	600	270863	2	16,37