

LLKST...H150 łuk przegubowy

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

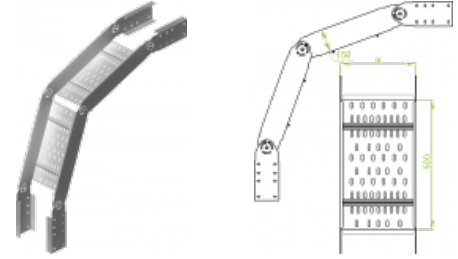

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby **SM M10x20**

Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LLKST200H150	200	271623	10	20,52
LLKST300H150	300	271633	4	21,17
LLKST400H150	400	271643	4	21,72
LLKST500H150	500	271653	4	22,37
LLKST600H150	600	271663	4	22,92