

ELKSC...H150 Element łuku przegubowego

Overview:

- Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.
- Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

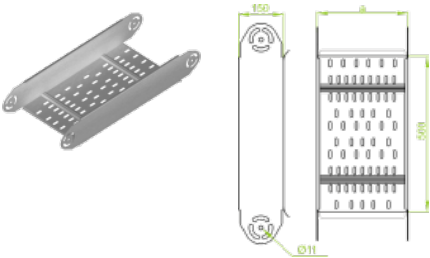

- Do montażu elementów przegubowych**
- stosujemy śruby SM M10x20**
- Możliwość tworzenia łuków o dowolnym**
- promieniu poprzez dodanie łączników**
- przegubowych.**

Versions:

Sheet thickness: 2,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELKSC200H150	200	271722	10	4,89
ELKSC300H150	300	271732	4	5,17
ELKSC400H150	400	271742	4	5,43
ELKSC500H150	500	271752	4	5,72
ELKSC600H150	600	271762	4	6,00