

TKSC...H200 Trójknik

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

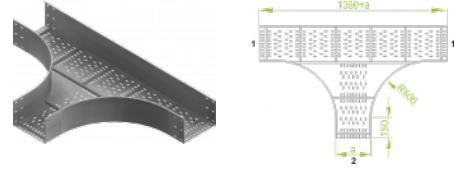

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| TKSC200H200 | 200 | 290922 | 1 | 20,28 |
| TKSC300H200 | 300 | 290932 | 1 | 23,49 |
| TKSC400H200 | 400 | 290942 | 1 | 26,95 |
| TKSC500H200 | 500 | 290952 | 1 | 30,30 |
| TKSC600H200 | 600 | 290962 | 1 | 33,92 |