

## CZKSC...H200 Czwórnik

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

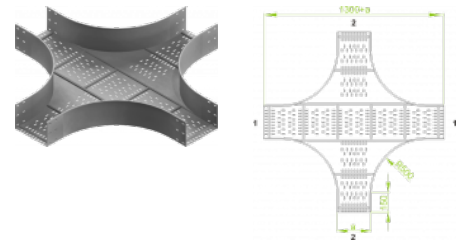

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

**Do połączenia kształtki z korytkiem**

**należy zastosować łącznik kształtek LSSU...**

**i śruby SGKM8×16**

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
<b>CZKSC200H200</b>	<b>200</b>	<b>291022</b>	<b>1</b>	<b>24,60</b>
<b>CZKSC300H200</b>	<b>300</b>	<b>291032</b>	<b>1</b>	<b>27,40</b>
<b>CZKSC400H200</b>	<b>400</b>	<b>291042</b>	<b>1</b>	<b>30,40</b>
<b>CZKSC500H200</b>	<b>500</b>	<b>291052</b>	<b>1</b>	<b>34,60</b>
<b>CZKSC600H200</b>	<b>600</b>	<b>291062</b>	<b>1</b>	<b>36,90</b>