

RKSSC...H200 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

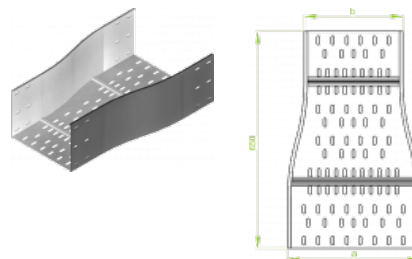

Przy nietypowych zamówieniach podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

| Symbol | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] |
|-------------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| RKSSC300/200H200 | 291532 | 1 | 6,71 | 300 | 200 |
| RKSSC400/300H200 | 291542 | 1 | 7,42 | 400 | 300 |
| RKSSC500/400H200 | 291552 | 1 | 8,14 | 500 | 400 |
| RKSSC600/500H200 | 291562 | 1 | 8,86 | 600 | 500 |