

LZKSC...H200 łuk zewnętrzny 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

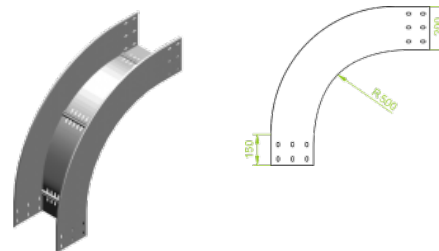

**Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu
wewnętrznym dostosowanym**

do minimalnych promieni gięcia kabli

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8×16

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZKSC200H200	200	291222	2	12,02
LZKSC300H200	300	291232	2	13,33
LZKSC400H200	400	291242	2	14,28
LZKSC500H200	500	291252	2	15,81
LZKSC600H200	600	291262	2	17,02