

LDSUC Łącznik dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej. Zabezpieczenie przed zsunięciem się kabli z trasy podczas ich przeciągania i użytkowania.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

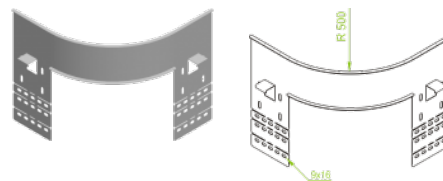

Uwaga! Łącznik należy dobrać do wysokości burt:

- **LDSUC1** pasuje do drabin i koryt samonośnych H100

- **LDSUC2** pasuje do drabin i koryt samonośnych H110

- **LDSUC3** pasuje do drabin i koryt samonośnych H120, H150, H200

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDSUC1	205001	2	1,19
LDSUC2	205002	2	1,26
LDSUC3	205003	2	1,87