

## OPZLP...H50 Obejście poziome

### Overview:

#### Zastosowanie

Ominięcie przeszkody  
w poziomym ciągu trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie


**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

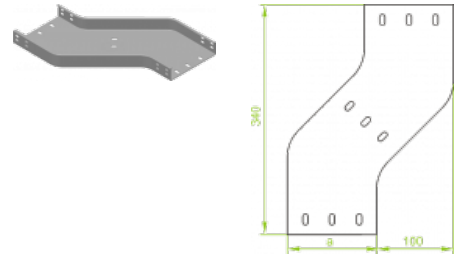

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZLP50H50	50	354705	10	0,58
OPZLP100H50	100	354710	10	0,78
OPZLP200H50	200	354720	10	1,13
OPZLP300H50	300	354730	4	1,48
OPZLP400H50	400	354740	4	1,83
OPZLP500H50	500	354750	4	2,18
OPZLP600H50	600	354760	4	2,53