

OPZLC...H50 Obejście poziome

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody
 w poziomym ciągu trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

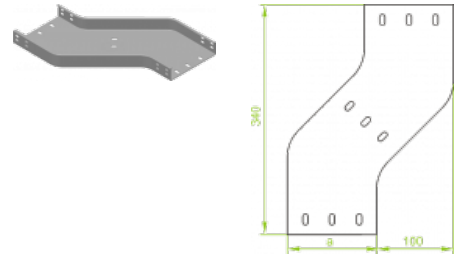

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPZLC50H50	50	354805	10	0,78
OPZLC100H50	100	354810	10	1,03
OPZLC200H50	200	354820	10	1,50
OPZLC300H50	300	354830	4	1,97
OPZLC400H50	400	354840	4	2,44
OPZLC500H50	500	354850	4	2,91
OPZLC600H50	600	354860	4	3,37